

GJW-X 350 kVA 1000 kVA

Serisi Dizel - XENIC Motor


KULLANIM ALANLARI

- Çeşitli endüstriyel uygulamalar
- Hastaneler, tarım ve hayvancılık
- Küçük tekne, marin jeneratörler
- Üniversiteler, okullar
- Küçük ölçekli atölyeler, fabrikalar
- Benzin istasyonları



GJW-X 250 kVA 1375 kVA

Model Dizel - XENIC Motor

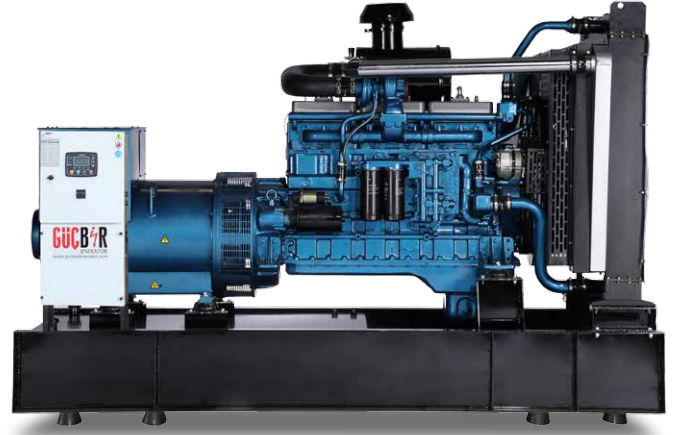

GJW-X Model Dizel Jeneratör Seti Özellikleri - 1

		MODEL	GJW250X	GJW300X	GJW350X	GJW425X	GJW480X	GJW550X	GJW580X	GJW630X	
GRUP	POWER Power Factor	STAND BY	kVA	250	300	350	425	480	550	580	630
			kW	200	240	280	340	384	440	464	504
		PRIME	kVA	227	273	318	386	436	500	527	573
			kW	182	218	255	309	349	400	422	458
DİZEL MOTOR	MARKA		XENIC								
	MODEL		X6135AZLD-1	X6135BZLD	XG128ZLD11	XG128ZLD3	XG128ZLD4	XG128ZLD6	X12V135BZLD-1	X12V135BZLD-2	
	TİP		227	263	308	375	420	460	510	550	
	PRIME GÜÇ	kW	DİREK ENJEKSİYONLU								
	SİLİNDİR HACMİ	litre	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	26,6	26,6	
	SİLİNDİR SAYISI VE TİPİ		6						12		
	ASPIRASYON		TURBO ŞARJLI								
	SOĞUTMA SİSTEMİ		SU								
	BORE X STROKE	mm x mm	135 x 150	135 x 150	135 x 150	135 x 60	135 x 168	135x168	135 x155	135x155	
	GOVERNÖR SINIFI		MEKANİK		ELEKTRONİK						
	TAM YÜKTEKİ YAKIT TÜKETİMİ	g/kWh	210	210	210	210	210	210	210	210	
	YAĞ KAPASİTESİ	litre	28,7	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	57,4	57,4	
	SU KAPASİTESİ	litre	44	70	70	70	70	70	84	84	
AKÜ KAPASİTESİ	A	2X105	2X105	2x200	2x200	2x200	4x200	4x200	4x200		
ALTERNATÖR	MARKA		MARANELLO								
	MODEL		M250	M300	M350	M430	M450	M550	M550	M600	
	ÇIKIŞ VOLTAJI	V	230/400								
	FREKANS	Hz.	50								
	OTOMATİK VOLTAJ REGÜLASYONU		± %0,5								
ÖLÇÜLER	UZUNLUK KABİNSİZ (KABİNLİ)	cm.	280(280)	310(420)	280(280)	310(420)	310(420)	350(460)	400(470)	350(460)	
	GENİŞLİK KABİNSİZ (KABİNLİ)	cm.	150(150)	150(150)	150(150)	150(150)	150(150)	150(150)	180(220)	150(150)	
	YÜKSEKLİK KABİNSİZ (KABİNLİ)	cm.	172(258)	196(258)	172(258)	190(258)	190(258)	217(281)	210(240)	220(281)	
	AĞIRLIK KABİNSİZ (KABİNLİ)	kg.	2113(3100)	2900(4004)	3004(4404)	3441(4406)	3526(4426)	4070(5094)	4800(5500)	4188(5095)	



GJW-X Model Dizel Jeneratör Seti Özellikleri - 2

GRUP	POWER Power Factor	MODEL	MODEL									
			GJW700X	GJW830X	GJW900X	GJW950X	GJW1020X	GJW1100X	GJW1250X	GJW1375X		
DİZEL MOTOR	STAND BY	kVA	700	830	900	950	1020	1100	1250	1375		
	PRIME	kW	560	664	720	760	916	880	1000	1100		
		kVA	636	755	818	864	927	1000	1136	1250		
	PRIME	kW	509	604	655	691	742	800	909	1000		
		MARKA	XENIC									
	MODEL		X12V135CZLD	X12V135CZLD-2	X12V138ZLD	X12V138CZLD	X12V138CZLD-1	X12V138CZLD-2	XKD30H1070	XKD30H1160		
	TİP		610	720	780	820	880	960	1070	1160		
	PRIME GÜÇ	kW	DİREK ENJEKSİYONLU									
	SİLİNDİR HACMİ	litr	26,6	27	28,9	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4		
	SİLİNDİR SAYISI VE TİPİ		12									
	ASPIRASYON		TURBO SARJLI									
	SOĞUTMA SİSTEMİ		SU									
	BORE X STROKE	mm x mm	135 x 155	135 x 160	138 x 165	138 x 168	138 x 168	138x168	138 x168	138x168		
	GOVERNÖR SINIFI		ELEKTRONİK									
TAM YÜKTEKİ YAKIT TÜKETİMİ	g/kWh	210	210	210	210	210	210	230	230			
YAĞ KAPASİTESİ	litr	57,4	57,4	58,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4			
SU KAPASİTESİ	litr	84	84	94	84	84	84	84	84			
AKÜ KAPASİTESİ	A	4x200	4x200	4x200	4x200	4x200	4x200	4x200	4x200			
ALTERNATÖR	MARKA	MARANELLO										
	MODEL		M700	M850	M950	M950	M1000	M1100	M1250	M1350		
	ÇIKIŞ VOLTAJI	V	230/400									
	FREKANS	Hz.	50									
	OTOMATİK VOLTAJ REGÜLASYONU		± %0,5									
ÖLÇÜLER	UZUNLUK KABİNSİZ (KABİNLİ)	cm.	335(606)	335(606)	390(605)	465(605)	465(605)	465(605)	465(605)	465(605)		
	GENİŞLİK KABİNSİZ (KABİNLİ)	cm.	210(244)	210(244)	210(243)	210(243)	210(243)	210(243)	210(243)	190(243)		
	YÜKSEKLİK KABİNSİZ (KABİNLİ)	cm.	220(259)	220(259)	222(259)	255(259)	255(259)	255(259)	255(259)	255(289)		
	AĞIRLIK KABİNSİZ (KABİNLİ)	kg.	5072(7452)	6604(8414)	7264(9014)	9303(11053)	9303(11053)	9608(11358)	9608(11358)	9722(15220)		